

Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului	Amenajarea unui teren de joacă pentru copii pe bd. Cuza Vodă 10
Obiectivul general al proiectului	Copiii profesorilor UTM și a familiilor tinere care locuiesc în căminele UTM și blocurile adiacente vor avea un loc unde să se joacă în apropiere de casă
Obiective specifice ale proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. COLECTAREA DE SEMNĂTURI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI DE JOACĂ 2. ELABORAREA ȘI AVIZAREA PROIECTULUI TERENULUI DE JOACĂ DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE 3. AMENAJAREA UNOR ELEMENTE DIN CONTUL LOCATARILOR ȘI RESTUL DIN CONTUL MUNICIPALITĂȚII 4. ÎNTREȚINEREA TERENULUI DE JOACĂ ȘI SUPRAVEGHEREA LUI ÎNSPRE A FI UN PROIECT DURABIL
Activități	<ol style="list-style-type: none"> 1. ELABORAREA FIȘEI PENTRU SEMNĂTURI 2. IDENTIFICAREA UNUI ARHITECT ȘI ÎNTOCMIREA DE CĂTRE ACESTA A PROIECTULUI 3. IDENTIFICAREA LOCATARILOR CARE AR FI DISPUȘI SĂ DONEZE MATERIALE SAU SĂ SE IMPLICE ÎN AMENAJAREA TERENULUI 4. IDENTIFICAREA LOCATARILOR CARE O SĂ SE OCUPE DE MONITORIZAREA UTILIZĂRII ADECVATE A PROIECTULUI
Beneficiarii	LOCUITORII MUNICIPIULUI CHIȘINĂU. LOCATARIII DIN BLOCURILE DE PE BD. CUZA-VODĂ 10 ȘI 12, CĂT ȘI LOCATARIII BLOCURILOR ADIACENTE. MEMBRII FAMILIILOR CE AU COPII (MAME, TAȚI, BUNEI).
Durata proiectului <i>(data începerii și încheierii)</i>	<p>1 SEPTEMBRIE 2017 – 15 FEBRUARIE 2018 – PERIOADA ÎN CARE LOCATARIII S-AU OCUPAT DE ELABORAREA ȘI AVIZAREA PROIECTULUI ȘI ÎN CARE AU FOST AMENAJATE CÂTEVA ELEMENTE DIN RESURSE PROPRII.</p> <p>15 FEBRUARIE 2018 – 15 MARTIE 2018 – APLICAREA LA BUGETUL CIVIL</p> <p>15 MARTIE 2018 – 31 DECEMBRIE – AMENAJAREA DE CĂTRE LOCATARI ȘI AUTORITĂȚI A ELEMENTELOR RĂMASE DIN PROIECT</p>
Suma totală a Proiectului	99 051,25

Suma solicitată de la Primărie	78 020,62		
Contribuția beneficiarului	21 030,63		
Categoria proiectului (mic/mare)	<i>Proiect mic (130 de semnături colectate)</i>		

Descrierea detaliată a proiectului

Rezumatul Proiectului

Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui Proiect. Completați această secțiune după ce veți completa celelalte secțiuni ale prezentului formular.

Dat fiind, că o perioadă lungă de timp în apropierea blocurilor căminelor universitare 3,4,5,6 de pe adresa bd. Cuza-Vodă 10 și 12 lipsește o zonă special amenajată unde să-și petreacă timpul copiii, ei fiind nevoiți să parcurgă distanțe lungi și periculoase din cauza drumurilor din apropiere unde se atestă o circulație intensivă a mașinilor. Din acest considerent a fost format un grup de inițiativă din locatarii căminului 4 a UTM spre a rezolva problema data și a amenaja un teren de joacă pentru copii pe un teren public în apropierea căminelor înspre a se juca în siguranță și aproape de casă. Acest proiect vine ca un garant al securității copiilor. În acest sens au fost colectate semnături, elaborat și avizat un proiect de teren de joacă și montate deja câteva elemente din proiect. Scopul actual este terminare procesului de montare a elementelor rămase și de monitorizat terenul înspre o funcționare de lungă durată.

Relevanța Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele relevante ale altor actori. De ce este importantă implementarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv).

Necesitatea în terenuri de joacă a locuitorilor mun. Chișinău este mult mai mare ca oferta propusă de către Primărie. Un grup de inițiativă a solicitat de la Î.M. „Spații Verzi” și CMC materialele necesare realizării mai multor elemente din proiect, dar am fost refuzați. Din acest motiv înspre a asigura siguranța copiilor în timpul în care ei se joacă venim cu această propunere de proiect.

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Copiii profesorilor UTM și a familiilor (mame, tați, bunei) care locuiesc în căminele UTM și blocurile adiacente vor avea un loc unde să se joace în siguranță în apropiere de casă.

Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?

1. COLECTAREA DE SEMNĂTURI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI DE JOACĂ
2. ELABORAREA ȘI AVIZAREA PROIECTULUI TERENULUI DE JOACĂ DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE
3. AMENAJAREA UNOR ELEMENTE DIN CONTUL LOCATARILOR ȘI RESTUL DIN CONTUL MUNICIPIALITĂȚII
4. ÎNTREȚINEREA TERENULUI DE JOACĂ ȘI SUPRAVEGHEREA LUI ÎNSPRE A FI UN PROIECT DURABIL

Activitățile Proiectului

Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfășurării, numărul participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrieți acțiunile relevante care au fost realizate de alți actori în acest domeniu. Asigurați-vă că femeii și bărbații, în egală măsură vor fi implicați și vor beneficia din activitățile proiectului.

1. Constituirea unui grup de inițiativă
2. Colectarea un nr. minim de semnături necesar (2 persoane au colectat semnături de la locatarii cu copii din căminul nr. 10 a UTM)
3. Elaborarea de către un arhitect a proiectului terenului de joacă pentru copii (domnul Ivanov Valeriu, membru al grupului de inițiativă, a elaborat proiectul terenului de joacă în conformitate cu toate normele în vigoare)
4. Avizarea terenului de joacă pentru copii de către organele competente (domnul Ivanov Valeriu s-a înscris la primire înspre a aviza proiectul la reprezentanții Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei mun. Chișinău și la Pretorul Sectorului Botanica, în urma discuției cu reprezentanții proiectul a fost avizat pozitiv de ambele organe competente)
5. Solicitarea de pavaj și bordură de la Primăria mun. Chișinău și de buturugi de la Î.M. Spații Verzi cu titlu gratuit, înspre a amenaja câteva elemente din proiectul terenului de joacă (în urma discuțiilor cu dnul primar interimar Nistor Grozavu și dnul Eliferii Haruța ni s-a promis eliberarea materialelor respective, fiind depuse cereri oficiale în acest sens la primărie și la Î.M. Spații Verzi. Din păcate pînă la momentul actual nu am primit nimic în afară de câteva răspunsuri vagi la solicitările noastre.
6. Amenajarea din resurse proprii a unei nisipiere și a unui scrânciob pentru copii (în decursul a câteva weekenduri, în urma mobilizării locatarilor. S-au strâns resursele financiare și materiale necesare și în decursul a 6 zile cu ajutorul a 4 locatari zilnic au fost realizate aceste elemente)
7. Lansarea unei campanii de colectare de bani pe Guvern24 (la inițiativa dnului Ivanov Valeriu a fost lansată o campanie de colectare de fonduri pe portalul Guvern24, care încă este în derulare)
8. Aplicarea la Bugetul Civil (colectarea de semnături de către membrii grupului de inițiativă de la locatarii căminilor universitare nr. 3, 4, 5, 6 de pe adresele Cuza-Vodă 10 și 12, și completarea fișelor necesare pentru aplicare la Bugetul Civil)
9. Amenajarea nemijlocită a terenului de joacă prin montarea unor elemente de către locatari și a altor elemente de către autoritățile municipale.

Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Durabilitatea va fi asigurată în câteva etape.

1. Va fi un grup de persoane care va efectua monitorizarea calitativă și în termne a lucrărilor. Va avea ca efect respectarea termenului de execuție a proiectului.
2. Locatarii vor supraveghea folosirea conform destinației a pieselor terenului de joacă.
3. Locatarii vor executa lucrări de întreținere a elementelor terenului de joacă.

DEVIZ LOCAL № 1

(Suma solicitată spre bugetare)

Lucrări de construcție și amenajare a terenului de joacă pentru copii pe bd. Cuza
Vodă 10

Valoarea de deviz 78 020,62 lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente de joaca				
1	CP10A	Montarea masutei pentru desen	buc	2,00	804,76 ----- 44,68	1 609,53 ----- 89,37
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,50	52,57	78,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,57	10,51
	2666122800600 m	Element prefabricat masuta pentru desen	buc	2,02	750,00	1 515,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,15	0,08
	2010102904418	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0002	3 500,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	180,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,65	3,30
2	CP10A	Montarea elementului de joaca din lemn "Calut"	buc	1,00	2 471,26 ----- 44,68	2 471,26 ----- 44,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2666122800600 c	Element prefabricat - element de joaca "Calut"	buc	1,01	2 400,00	2 424,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,15	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,65	1,65
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate - complex de joaca pentru copii	buc	1,00	6 017,56 ----- 44,68	6 017,56 ----- 44,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2666122800600 com	Element prefabricat - complex de joaca pentru copii	buc	1,01	5 880,00	5 938,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,15	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,003	180,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,65	1,65
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15	210,00	31,50
4	CP10A	Montarea elementelor prefabricate - element din lemn "Trenut"	buc	1,00	3 007,76 ----- 44,68	3 007,76 ----- 44,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2666122800600 tren	Element prefabricat -element de joaca din lemn "Trenut"	buc	1,01	2 900,00	2 929,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,15	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,65	1,65
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15	210,00	31,50
5	CP10A	Montarea elementelor prefabricate - element din lemn "Balansor pentru copii"	buc	1,00	1 967,46 ----- 44,68	1 967,46 ----- 44,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2666122800600 b	Element prefabricat -element de joaca "Balansor"	buc	1,01	1 870,00	1 888,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,15	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,65	1,65
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15	210,00	31,50
6	CP10A	Montarea elementelor prefabricate - complex sportiv	buc	1,00	3 209,76 ----- 44,68	3 209,76 ----- 44,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2666122800600 csp	Element prefabricat - complex sportiv	buc	1,01	3 100,00	3 131,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,15	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,65	1,65
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15	210,00	31,50
7	CP10A	Montarea elementelor prefabricate - teren pentru copii	buc	1,00	977,66 ----- 44,68	977,66 ----- 44,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800600 ter	Element prefabricat - teren pentru copii	buc	1,01	890,00	898,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,15	0,04
	2010102904418	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,65	1,65
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,15	210,00	31,50
8	CP10A	Montarea element din beton tip Pavaj "Talpa"	buc	16,00	102,81 ----- 44,68	1 645,04 ----- 714,95
	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,00	52,57	630,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	52,57	84,11
	2666122800600 tl	Element prefabricat din beton tip "Pavaj Talpa"	buc	16,16	55,00	888,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	20,15	0,64
	2010102904418	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0016	3 500,00	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,048	180,00	8,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,00	1,65	26,40
9	CP10A	Montarea scaunelor prefabricate	buc	6,00	461,36 ----- 44,68	2 768,19 ----- 268,11
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,50	52,57	236,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	52,57	31,54
	2666122800600 sc	Element prefabricat - scaunele	buc	6,06	410,00	2 484,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	20,15	0,24
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0006	3 500,00	2,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018	180,00	3,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,00	1,65	9,90
10	CP10A	Montarea element din lemn tip "Munte"	buc	1,00	1 547,11 ----- 44,68	1 547,11 ----- 44,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2666122800600 mun	Element prefabricat din lemn "Munte"	buc	1,01	1 485,00	1 499,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,15	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,65	1,65
		Total Elemente de joaca				25 221,36
		Inclusiv salariu				1 385,22
		2. Amenajarea teritoriului				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata	100m2	0,50	85,16	42,58
					85,16	42,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,81	52,57	42,58
12	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	0,50	345,91	172,96
					345,91	172,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,29	52,57	172,96
13	CO02A1	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	50,00	167,28	8 364,02
					39,43	1 971,38
	7129020012800	Pavator	h-om	30,00	52,57	1 577,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50	52,57	394,27
	2661112800600	Placi din beton	m2	52,50	96,00	5 040,00
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	1,60	825,00	1 320,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	20,15	20,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,50	25,00	12,50
14	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	100,00	123,70	12 370,47
					36,80	3 679,90

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	62,00	52,57	3 259,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,00	52,57	420,56
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	100,50	48,00	4 824,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,20	175,00	910,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 337,50	1,65	2 206,88
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,10	185,00	573,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,30	20,15	26,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,00	25,00	100,00
	2952270004001	Malaxor	h-ut	2,00	25,00	50,00
15	nisip	Nisip (pentru amenajare)	m3	5,00	160,00	800,00
					-----	-----
					0,00	0,00
	nisip	nisip	m3	5,00	160,00	800,00
16	pietris	Pietris (pentru amenajare)	m3	5,00	185,00	925,00
					-----	-----
					0,00	0,00
	pietris	pietris	m3	5,00	185,00	925,00
17	ciment	Ciment	kg	500,00	1,60	800,00
					-----	-----
					0,00	0,00
	ciment	Ciment	kg	500,00	1,60	800,00
		Total Amenajarea teritoriului				23 475,03
		Inclusiv salariu				5 866,81

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei		48 696,39
		Asigurare sicoala si medicala	27,50 %		1 994,31
		Cheltuieli de transport	7,00 %		2 878,71
		Total cheltuieli directe	100,00 +		53 569,40
		Cheltuieli de regie	14,50 %		7 767,56
		Total cu cheltuieli de regie	100,00 +		61 336,97
		Beneficiu de deviz	6,00 %		3 680,22
		TVA	20,00 %		13 003,44
					78 020,62
		Total deviz:			-----
		Inclisiv salariu			7 252,03

DEVIZ LOCAL № 2

Aportul locatarilor (cofinanțare)

**Lucrări de construcție și amenajare a terenului de joacă pentru copii pe bd. Cuza
Vodă 10**

Valoarea de deviz 21 030,63 lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aportul locatarilor				
1	CP10A	Montarea leagan pentru 2 copii	buc	1,00	9 541,26 ----- 44,68	9 541,26 ----- 44,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,75	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2666122800600 I	Element prefabricat -leagan pentru 2 copii	buc	1,01	9 400,00	9 494,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,15	0,04
	2010102904418	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	180,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,00	1,65	1,65

1	2	3	4	5	6	7
		saci S1500				
		Total Aportul locatarilor				9 541,26
		Inclusiv salariu				44,68
		2. Amenajarea teritoriului				
2	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata	100m2	0,50	85,16	42,58
					85,16	42,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,81	52,57	42,58
3	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	0,50	345,91	172,96
					345,91	172,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,29	52,57	172,96
4	nisip	Nisip (pentru nisipiera)	m3	3,00	160,00	480,00
					0,00	0,00
	nisip	nisip	m3	3,00	160,00	480,00
		Total Amenajarea teritoriului				695,54
		Inclusiv salariu				215,54

		Total	lei		10 236,80
		Asigurare sicoala si medicala	27,50 %		71,56


1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	7,00 %			698,36
		Total cheltuieli directe	100,00 +			11 006,72
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 595,97
		Total cu cheltuieli de regie	100,00 +			12 602,70
		Beneficiu de deviz	6,00 %			756,16
		Lucrari de proiectare	5000,00 lei			5 000,00
		TVA	20,00 %			2 671,77
		Total deviz:				21 030,63
		Inclisiv salariu				260,22

Nr.	Denumirea lucrări, material etc.	Total
21	TOTAL SUMĂ SOLICITATĂ SPRE BUGETARE	78 020,62
23	TOTAL SUMĂ COFINȚARE	21 030,63
24	TOTAL SUMĂ PROIECT	99 051,25

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă

	Telefon mobil	Adresă de email	Alte
Ivanov Valeriu	067111068	famiva@mail.ru	
Ivanov Dumitru	068962026	ivanovdumitru2@gmail.com	

Anexa 1. Schița proiect avizată de Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei mun. Chișinău și Pretura sectorului Botanica

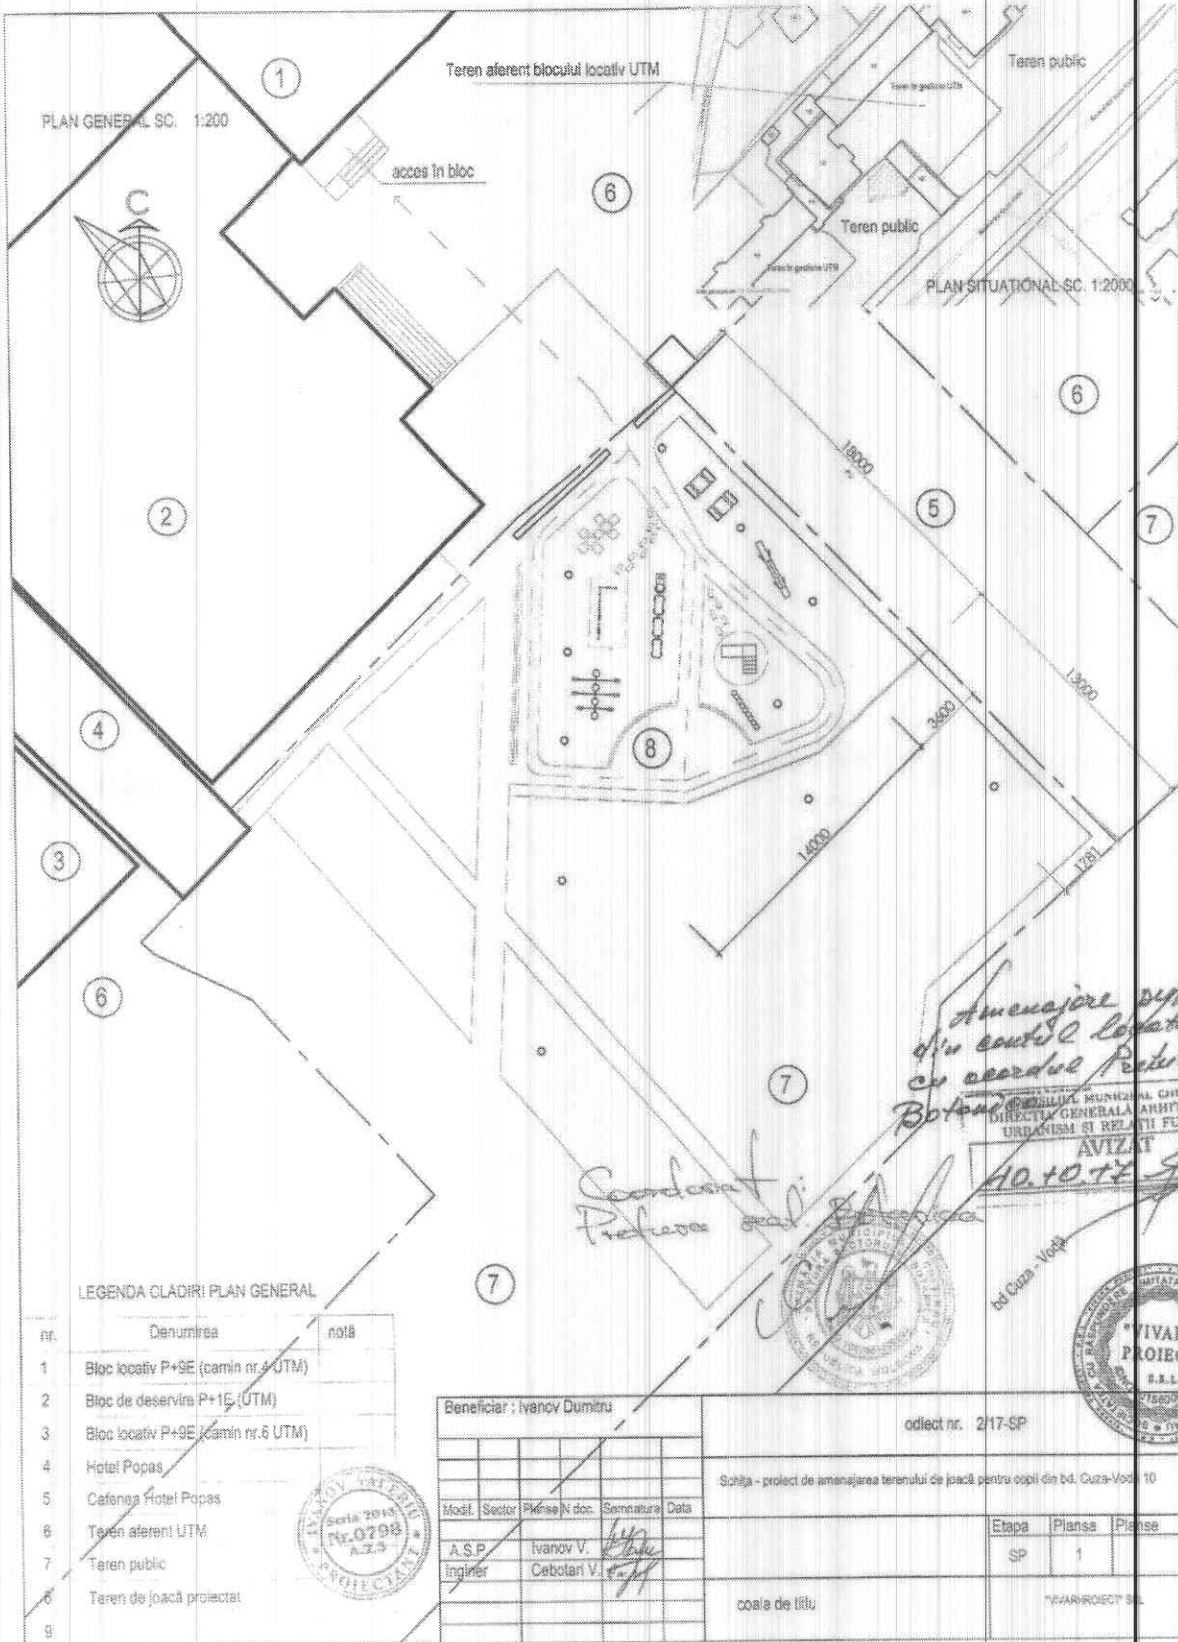



"VIVARHROIECT" SRL

SCHITA-PROPUNERE

Amenajarea terenului de joacă pentru copii din bd. Cuza-Vodă 10

Beneficiar : Ivanov Dumitru

CHISINAU 2017

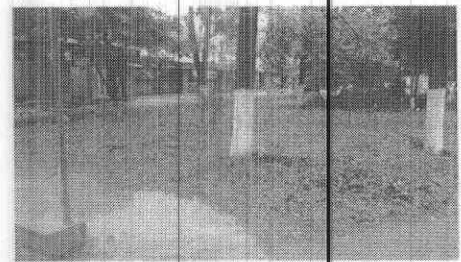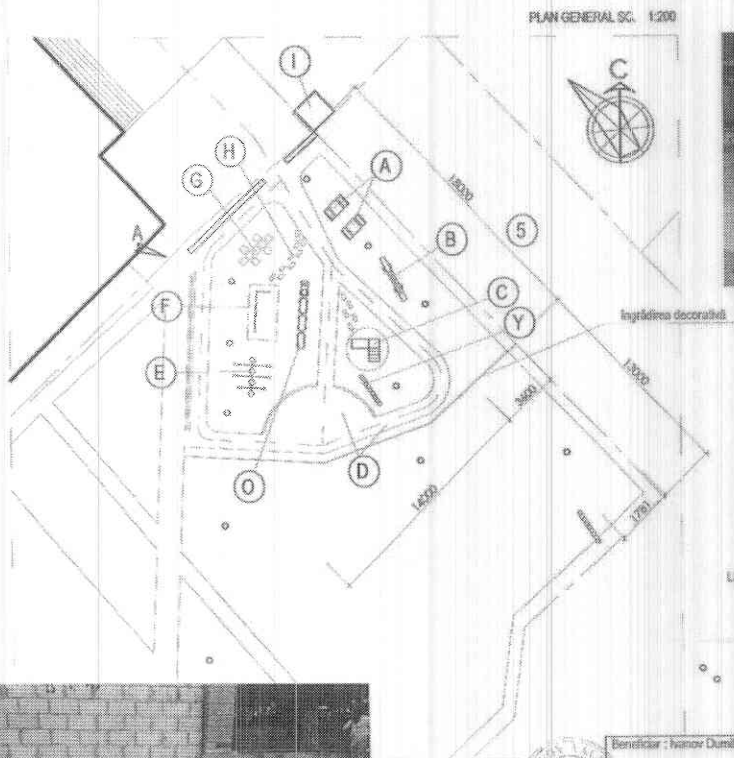


Vedere A Teren de joacă pe suprafață pavată

LEGENDA ELEMENTE TEREN DE JOACA

Simbol	Descrierea	notă
A	Masa pentru desen	
B	Element de joacă din lemn "Căluș"	
C	Complex de joacă pentru copii	
D	Suprafața pavată (pavaj plastic)	
O	Element din lemn de tip tronș	
E	Balansoar pentru copii	
F	Complex sportiv	
G	Teren pentru copii	
H	Pavaj de tip "Tăpă"	
I	Mășină	existență
Y	Element din lemn de tip "Murdă"	

LEGENDA PLAN GENERAL


Linia roșie
copaci existenți

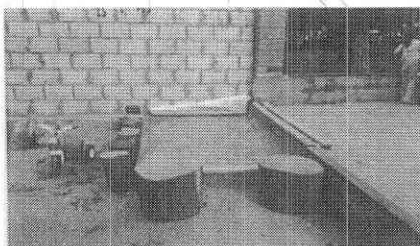


I Mășină existentă




Beneficiar : Ivanov Dumitru		edificiu nr. 117-SP	
Schița - proiect de amenajarea terenului de joacă pentru copii din bd. Cuza-Vodă 10			
Muti	Sector	Planșă	Data
A.S.P.	Ivanov V.	2	
Inginer	Cabotai V.		
costul de 88:		"VIVARHROIECT" SRL	




Y




E



O



G



C


LEGENDA ELEMENTE TEREN DE JOACA

nr. identificare	Denumire	notă
A	Masa pentru desene	
B	Element de joacă din lemn "Căluț"	
C	Complex de joacă pentru copii	
D	Suprafață parată	
O	Element din lemn de tip trenuț	
E	Balanșoare pentru copii	
F	Complex sportiv	
G	Teren pentru copii	
H	Pavaj de tip "Talpă"	
I	Încălzire	existență
Y	Element din lemn de tip "Munți"	




Beneficiar: Școala Dâmbovită			
obiect nr. 2/17-SP			
Soluție - proiect de execuție în vederea realizării de joacă pentru copii din lemn, Căluț-Voică 10			
Modul	Sector	Planșă/N. din	Completare Data
A.S.P.	Inginer	Inanov V. Cebotari V.	


Etapă	Planșă	Planșă
SP	3	
scara de măsură		




A




E




F



C



B



Încălzire decorativă

LEGENDA ELEMENTE TEREN DE JOACA

nr. identificare	Denumire	notă
A	Masa pentru desene	
B	Element de joacă din lemn "Căluț"	
C	Complex de joacă pentru copii	
D	Suprafață parată	
O	Element din lemn de tip trenuț	
E	Balanșoare pentru copii	
F	Complex sportiv	
G	Teren pentru copii	
H	Pavaj de tip "Talpă"	
I	Încălzire	existență
Y	Element din lemn de tip "Munți"	



Beneficiar: Școala Dâmbovită			
obiect nr. 2/17-SP			
Soluție - proiect de execuție în vederea realizării de joacă pentru copii din lemn, Căluț-Voică 10			
Modul	Sector	Planșă/N. din	Completare Data
A.S.P.	Inginer	Inanov V. Cebotari V.	

Etapă	Planșă	Planșă
SP	4	
scara de măsură		